

# 23. Graphen in Java

1

Prof. Dr. rer. nat. Uwe Aßmann  
Institut für Software- und  
Multimediatechnik  
Lehrstuhl Softwaretechnologie  
Fakultät für Informatik  
Technische Universität Dresden  
Version 13-1-1, 13.05.13

- 1) Entwurfsmuster Fabrikmethode
- 2) Das Graph Framework JGraphT



Softwaretechnologie, © Prof. Uwe Aßmann  
Technische Universität Dresden, Fakultät Informatik

## Obligatorische Literatur

2

- ▶ JDK Tutorial für J2SE oder J2EE, [www.java.sun.com](http://www.java.sun.com)
- ▶ Dokumentation der Jgraph library <http://www.jgraph.org/>
  - Javadoc <http://www.jgraph.org/javadoc>
  - <http://sourceforge.net/apps/mediawiki/jgraph/index.php?title=jgraph:Docs>

# Nicht-obligatorische Literatur

3

- ▶ [HB01] Roberto E. Lopez-Herrejon and Don S. Batory. A standard problem for evaluating product-line methodologies. In Jan Bosch, editor, GCSE, volume 2186 of Lecture Notes in Computer Science, pages 10-23. Springer, 2001.
  - Facetten von Graphen und wie man sie systematisch, noch besser in einem Framework anordnet
  - Siehe Vorlesung "Design Patterns and Frameworks"



# Ziele

4

- ▶ Eine Graphen-Bibliothek kennenlernen
- ▶ Graphen als spezielle Kollaborationen kennenlernen
- ▶ Fabriken, Iteratoren und Streams in der Anwendung bei Graphen
- ▶ Generische Graphalgorithmen kennenlernen
  - Generatoren
  - Graphanalysen



# 23.1 Implementierungsmuster

## Fabrikmethode (FactoryMethod)

5

zur polymorphen Variation von Komponenten (Produkten)  
und zum Verbergen von Produkt-Arten




Softwaretechnologie, © Prof. Uwe Alßmann  
Technische Universität Dresden, Fakultät Informatik

## Problem der Fabrikmethode

- ▶ Wie variiert man die Erzeugung für eine polymorphe Hierarchie von Produkten?
- ▶ Problem: Konstruktoren sind nicht polymorph!


6

Prof. U. Alßmann, Softwaretechnologie, TU Dresden

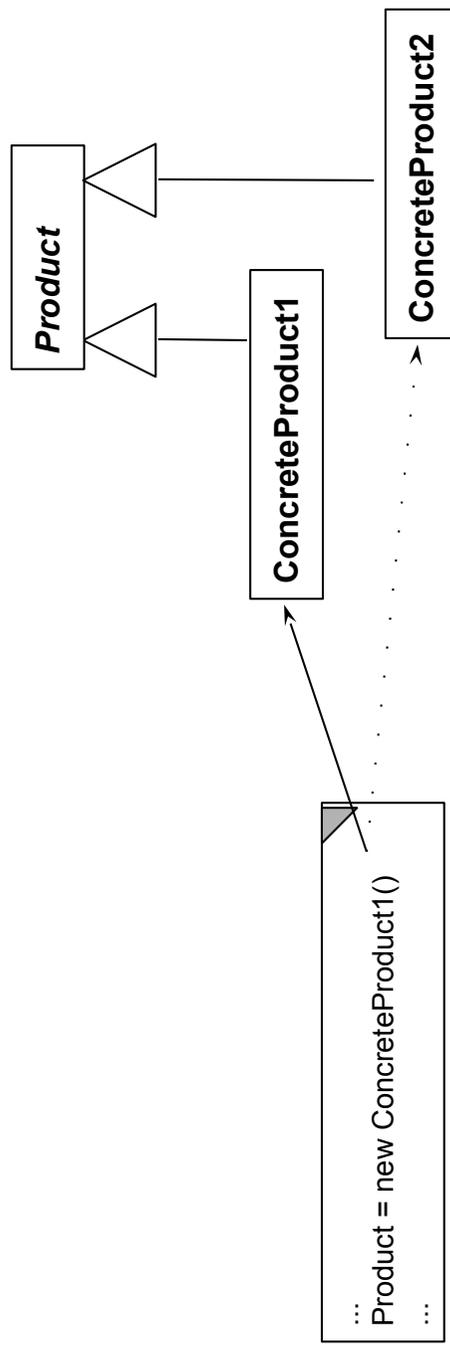


# Struktur Fabrikmethode

- ▶ FactoryMethod ist eine Variante von TemplateMethod, zur Produkterzeugung [Gamma95]

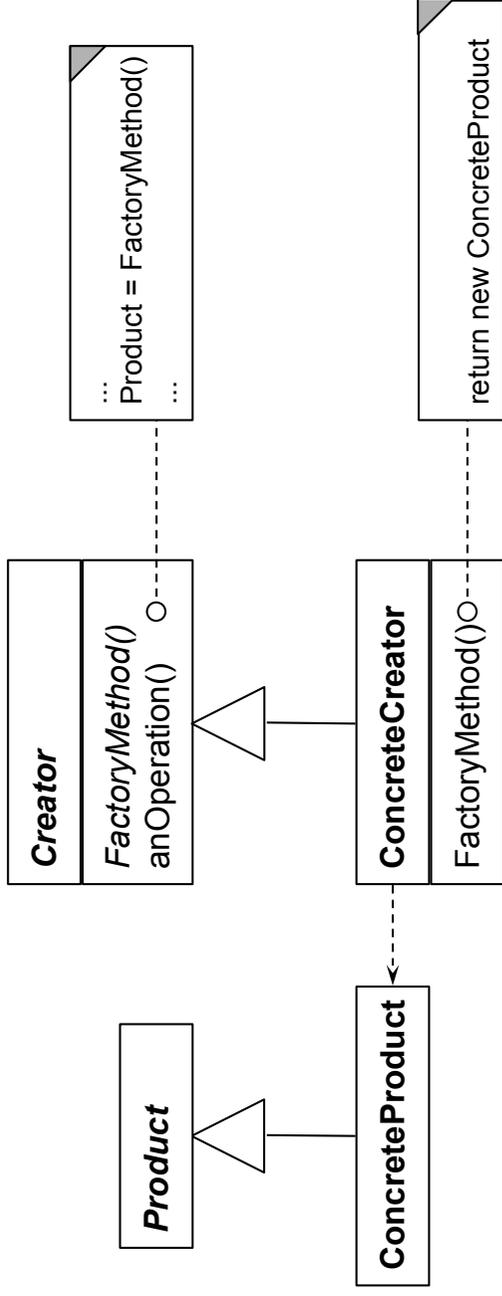

# Fabrikmethode (Factory Method)


- ▶ Allokatoren in einer abstrakten Oberklasse nennt man *Fabrikmethoden (polymorphe Konstrukturen)*
  - Konkrete Unterklassen spezialisieren den Allokator

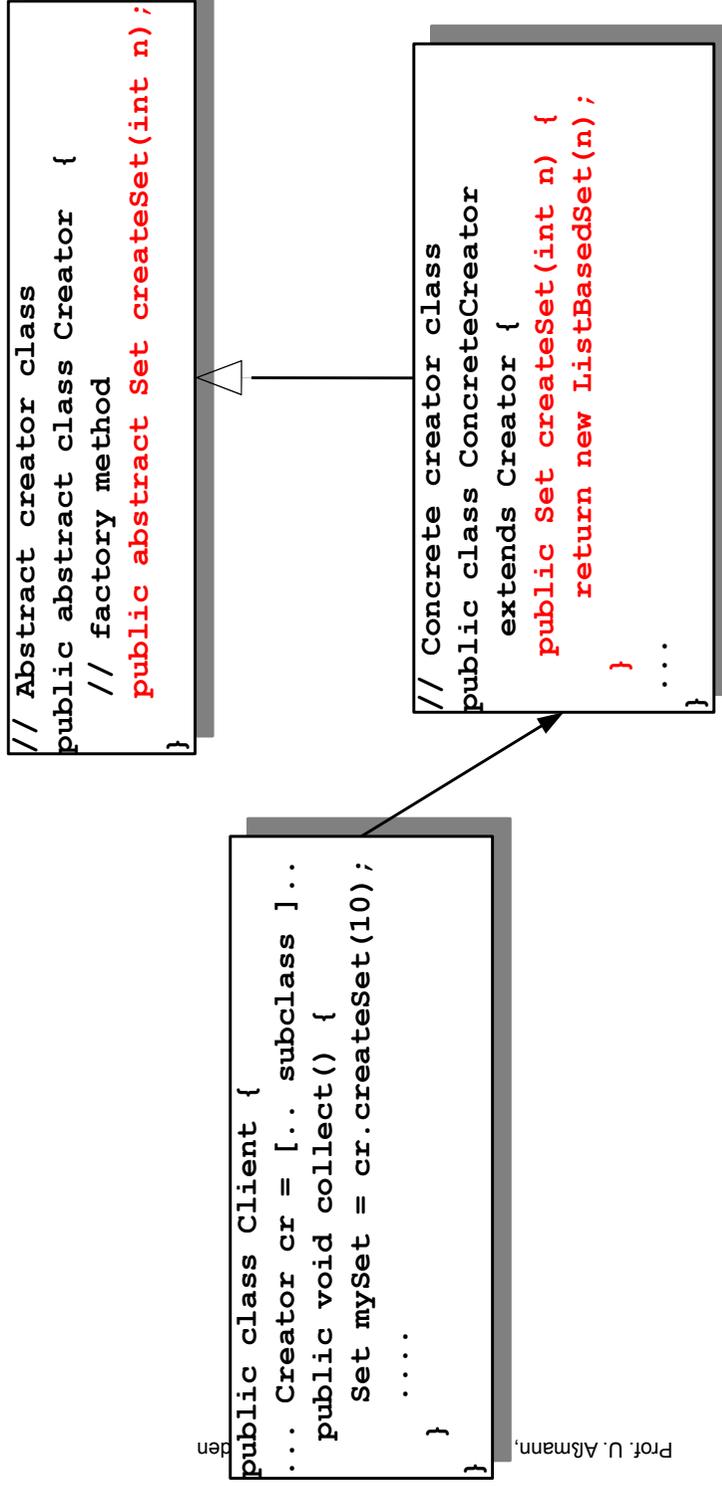

# Beispiel FactoryMethod für Formulare

9

- ▶ Framework (Rahmenwerk) für Formulare
  - Klasse Formular hat eine Schablonenmethode zur Planung der Struktur von Formularen
  - Abstrakte Methoden: createPart, createFormField, createTable, createRow
- ▶ Benutzer können Art des Formulars verfeinern
- ▶ Wie kann das Rahmenwerk neue Arten von Formularen behandeln?

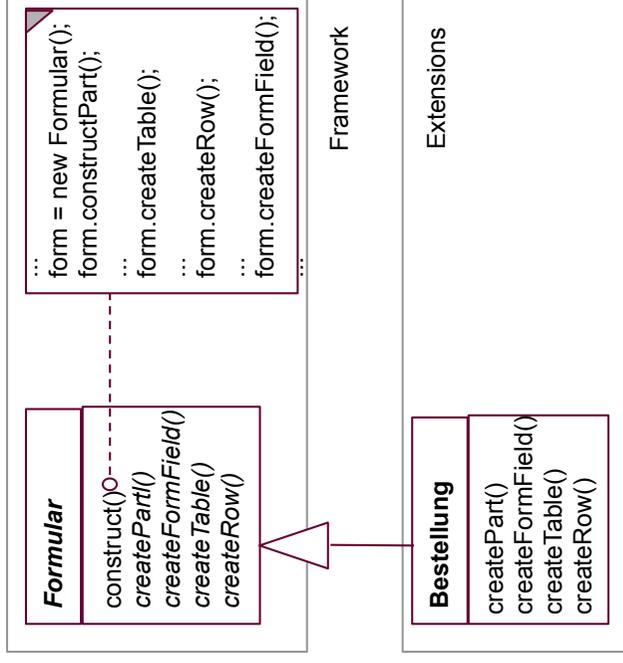

# Lösung mit FactoryMethod

10


- ▶ Bilde `createFormular()` als Fabrikmethode aus

```
// abstract creator class
public abstract class Formular {
    public abstract
    Formular createFormular();
    ...
}
```

```
// concrete creator class
public class Bestellung extends Formular {
    Bestellung() {
        ...
    }
    public Formular createFormular() {
        ... fill in more info ...
        return new Bestellung();
    }
    ...
}
```


# Factory Method im SalesPoint-Rahmenwerk

- ▶ Anwender von SalesPoint verfeinern die StockImpl-Klasse, die ein Produkt des Warenhauses im Lager repräsentiert
  - z.B. mit einem CountingStockImpl, der weiß, wieviele Produkte noch da sind

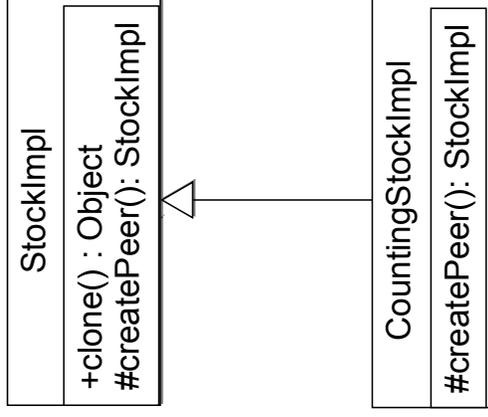

# Einsatz in Komponentenarchitekturen

- ▶ In Rahmenwerk-Architekturen wird die Fabrikmethode eingesetzt, um von oberen Schichten (Anwendungsschichten) aus die Rahmenschicht zu konfigurieren:

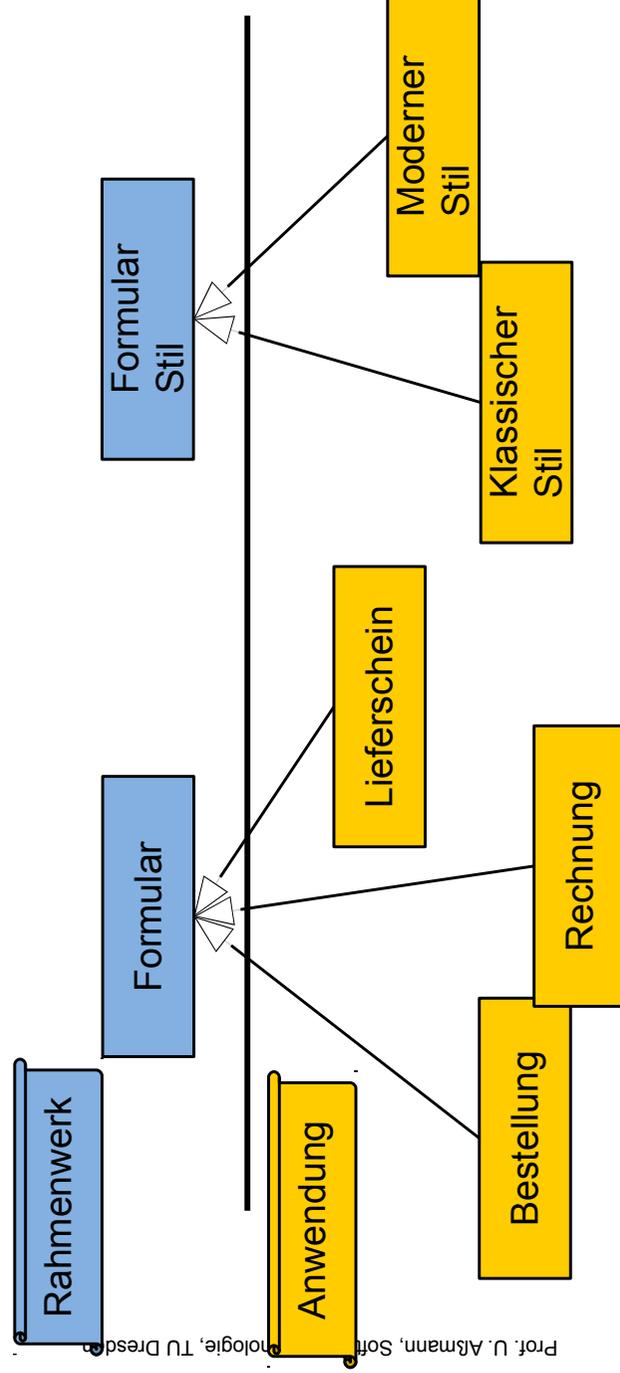

# 23.2 Das JGraphT Framework

13

Fabriken überall




Softwaretechnologie, © Prof. Uwe Alßmann  
Technische Universität Dresden, Fakultät Informatik

## Graphen als spezielle Kollaborationen

14

- ▶ UML bietet das Sprachkonstrukt “Assoziation”. Eine nicht-fixe **Assoziation** oder **Relation** besteht aus einer dynamisch wachsenden Tabelle mit einer Menge von Tupeln
  - Ein **Graph** verknüpft zwei Mengen von Objekten (Knotenmengen) mit einer Assoziation und bietet Navigationsverhalten an
  - Ein **Hypergraph** verknüpft mehrere Knotenmengen mit einer n-stelligen Relation

Prof. U. Alßmann, Softwaretechnologie, TU Dresden

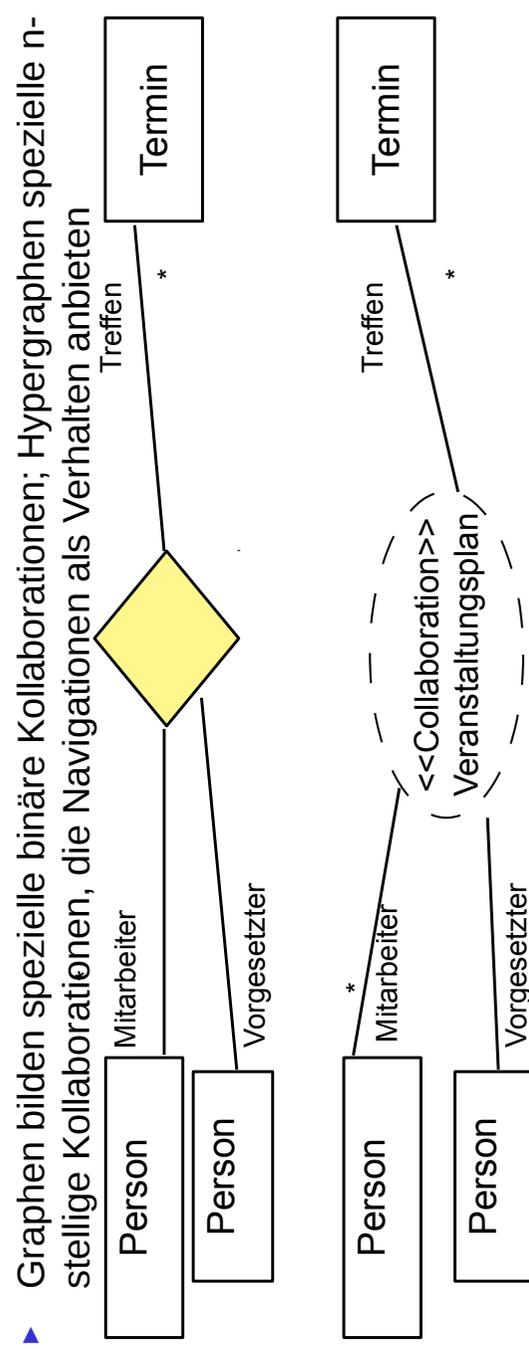

# Ziele einer Graph-Bibliothek

- ▶ Java bietet keine Sprachkonstrukte für Assoziationen und Graphen; Graphen müssen durch ein Framework dargestellt werden
- ▶ Es gibt sehr viele Varianten von Graphen; ähnlich zu Collections haben sie viele Facetten
  - [JGraphT] stellt eine Bibliothek mit einer einfachen Abstraktion von Graphen dar
  - Fabrikmethoden, Generics und Iteratoren werden genutzt
- ▶ Unterscheidung von speziellen Formen von Graphen
  - Gerichtete azyklische Graphen (directed acyclic graphs, DAG)
  - Multi-Graphen (mit mehreren gleichen Kanten zwischen 2 Knoten)
  - Typisierte Graphen (mit Typen und Attributen)
  - Konstante Graphen, nicht-modifizierbar
  - Kantenobjekte mit Attributen, z.B. gewichtete Graphen
  - Beobachtbare Graphen (mit Observer-Entwurfsmuster)
- ▶ Sichten auf Graphen
  - Inverse Graphen
  - Untergraphen
  - Teilgraphen
- ▶ Für Graphen auf Objekten, XML Objekten, URLs, Strings, Graphen ...
- ▶ Generische Algorithmen auf Graphen
  - Navigation: Pfadsuche, Iteration, Navigation, Abstände
  - Andere: Netzwerkflüsse...

15



# Klassifikationsfacetten von Graphen


Multiple Edges	Direction	Cyclicity	Weight
Multiple Edges Unique Edges	Directed Bidirectional	Cyclic Cycle graph (hamiltonian) Acyclic	

16




# Kategorien von Graphalgorithmen in JGraphT

17 **▶** mit Beispielen

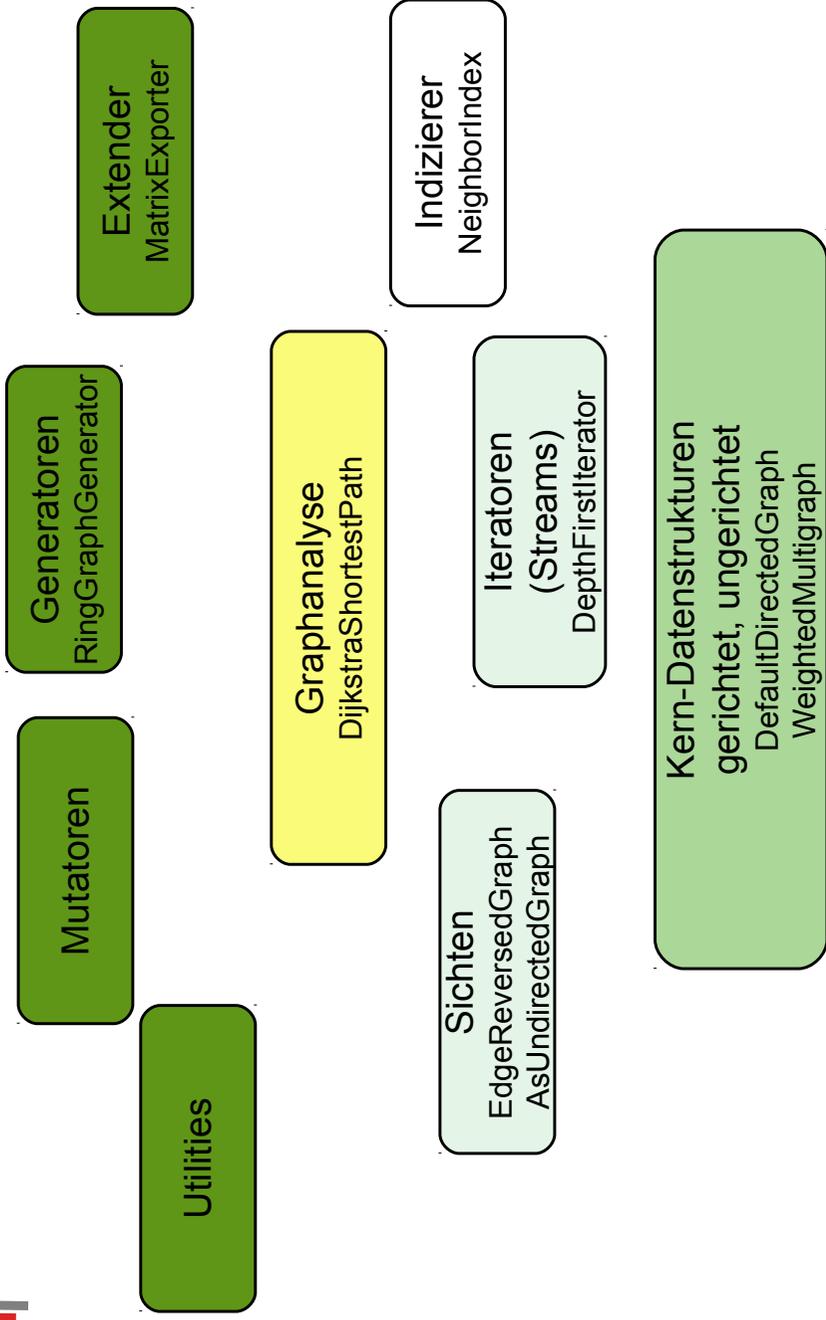

# Graphen dienen dem Aufbau von Objektnetzen

18

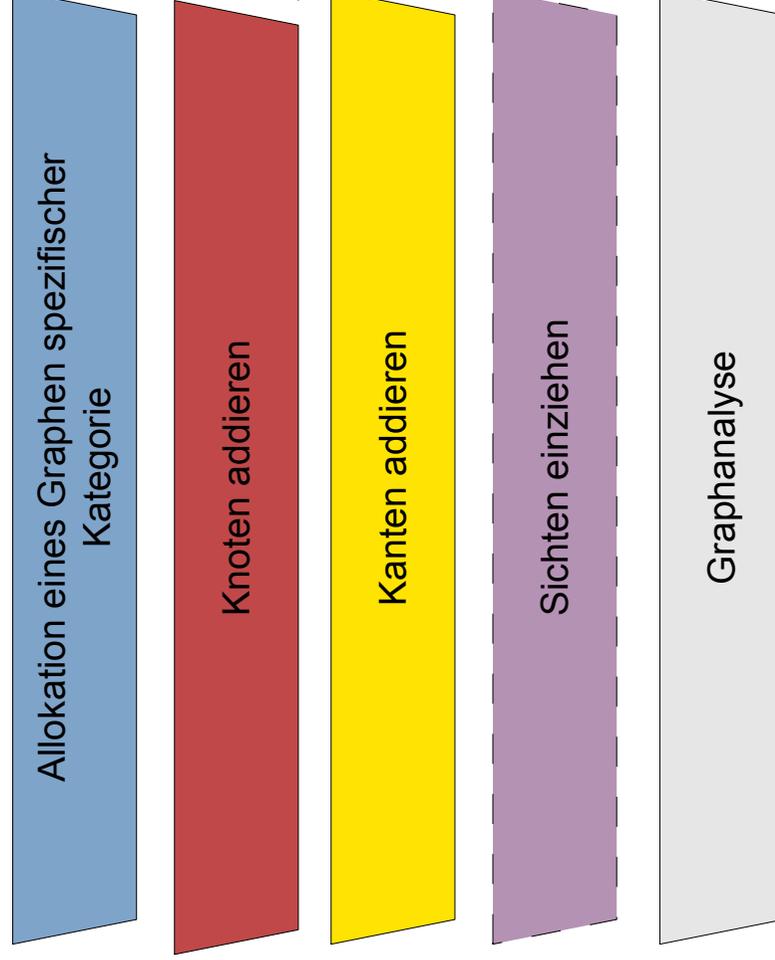

## <<interface>> DirectedGraph<V,E>


```
// Query-Methoden
java.util.Set<E> edgeSet()
java.util.Set<V> vertexSet()
java.util.Set<E> edgesOf(V vertex)
// Returns a set of all edges touching the specified vertex.
E getEdge(V sourceVertex, V targetVertex)
// Returns an edge connecting source vertex to target vertex if such vertices
// and such edge exist in this graph.
EdgeFactory<V,E> getEdgeFactory()
V getEdgeSource(E e)
V getEdgeTarget(E e)
double getEdgeWeight(E e)
// Check-Methoden
boolean containsEdge(E e)
boolean containsEdge(V sourceVertex, V targetVertex)
boolean containsVertex(V v)
// Modifikatoren
E addEdge(V sourceVertex, V targetVertex)
boolean addVertex(V v)
boolean removeAllEdges(java.util.Collection<? extends E> edges)
// Removes all the edges in this graph that are also contained in the
// specified edge collection.
java.util.Set<E> removeAllEdges(V sourceVertex, V targetVertex)
boolean removeAllVertices(java.util.Collection<? extends V> vertices)
// Removes all the vertices in this graph that are also contained in the
// specified vertex collection.
boolean removeEdge(E e)
E removeEdge(V sourceVertex, V targetVertex)
// Removes an edge going from source vertex to target vertex, if such vertices
// and such edge exist in this graph.
boolean removeVertex(V v)
```

## DirectedGraph.java in JGraphT

### DirectedGraph<V,E>

```
// Constructors (doesnt use a factory)
DefaultDirectedGraph(java.lang.Class<? extends E> edgeClass)
// Creates a new directed graph.
DefaultDirectedGraph(EdgeFactory<V,E> ef)
// Creates a new directed graph with the specified edge factory.
// Query methods
java.util.Set<E> incomingEdgesOf(V vertex)
// Returns a set of all edges incoming into the specified vertex.
int inDegreeOf(V vertex)
// Returns the "in degree" of the specified vertex.
int outDegreeOf(V vertex)
// Returns the "out degree" of the specified vertex.
java.util.Set<E> outgoingEdgesOf(V vertex)
// Returns a set of all edges outgoing from the specified vertex.
```


# Die Klassenhierarchie Graph

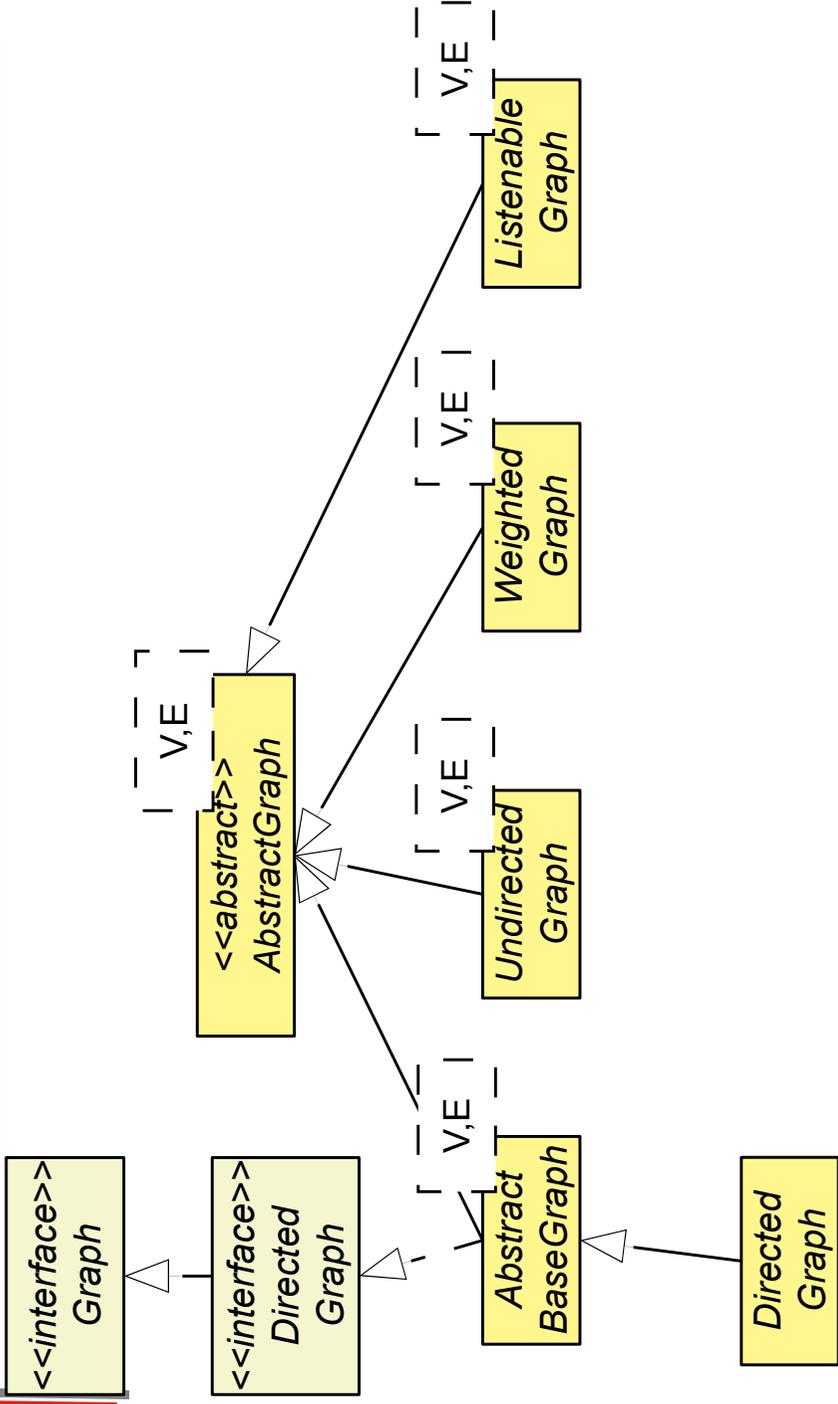

21



# Die Implementierungshierarchie Graph

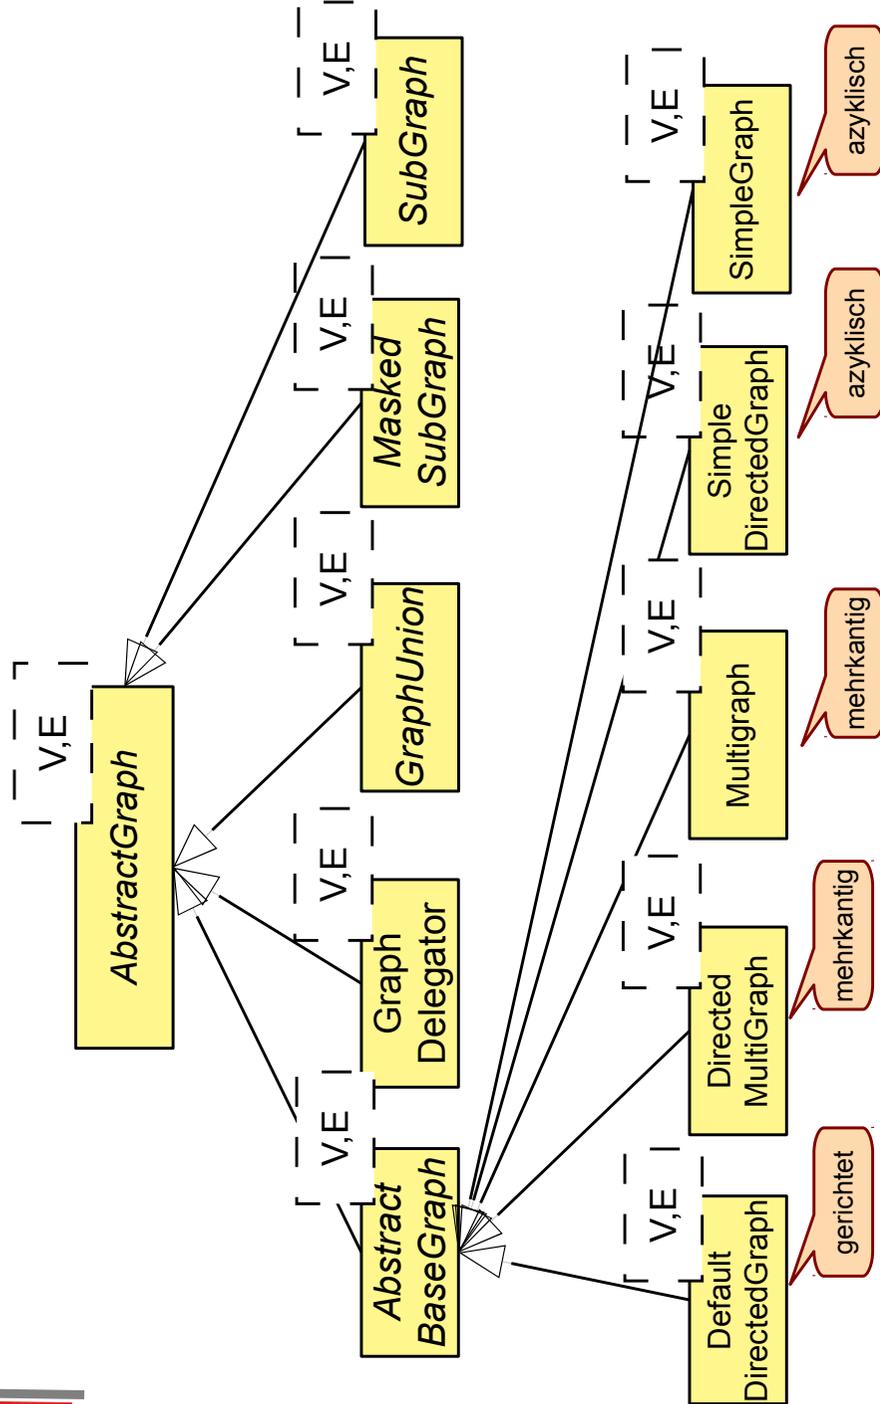


22



# Beispiel: Verwandtschaftsbeziehungen

- ▶ Familienbeziehungen sind immer azyklisch
- ▶ Die schwedische Königsfamilie:

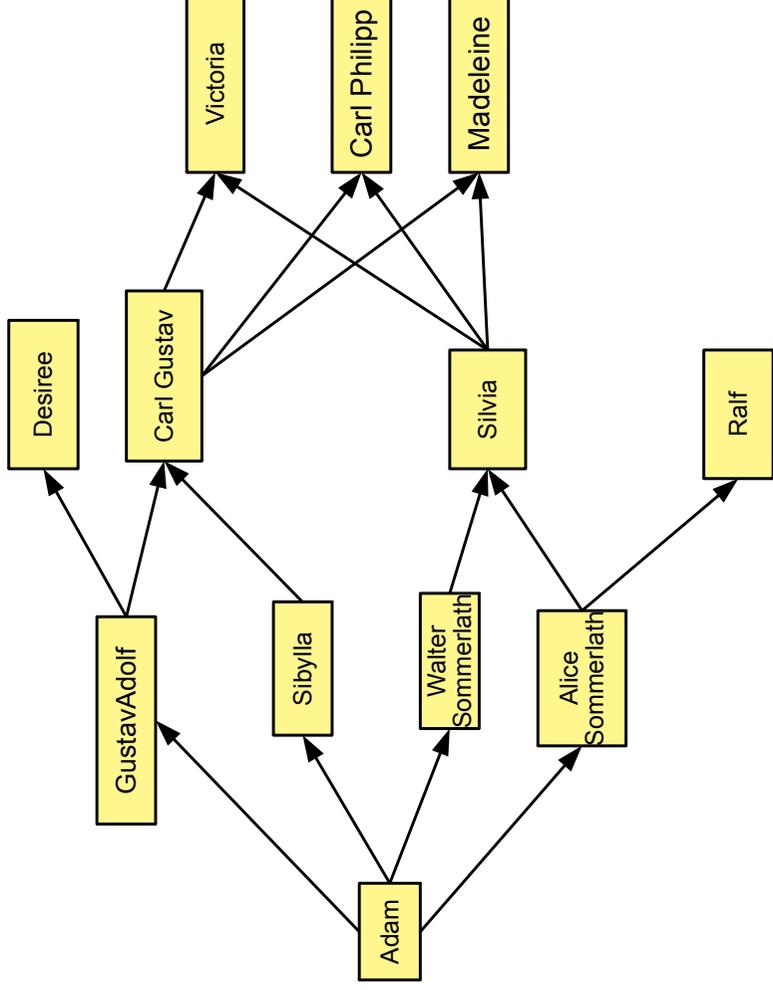

23



# Aufbau gerichteter Graphen

24

```
// SwedishKingFamilyDemo.java
//
// constructs a directed graph with
// the specified vertices and edges
DirectedGraph<String, DefaultEdge> parentOf =
    new DefaultDirectedGraph<String, DefaultEdge>
        (DefaultEdge.class);
String adam = "Adam";
String victoria = "Victoria";
String madeleine = "Madeleine";
parentOf.addVertex(adam);
parentOf.addVertex("Eve");
parentOf.addVertex("Sibylla");
parentOf.addVertex("Gustav Adolf");
parentOf.addVertex("Alice Sommerlath");
parentOf.addVertex("Walter Sommerlath");
parentOf.addVertex("Silvia");
parentOf.addVertex("Ralf");
parentOf.addVertex("Carl Gustav");
parentOf.addVertex("Desiree");
parentOf.addVertex(victoria);
parentOf.addVertex("Carl Philipp");
parentOf.addVertex(madeleine);
```

```
// add edges
parentOf.addEdge("Adam", "Gustav Adolf");
parentOf.addEdge("Adam", "Sibylla");
parentOf.addEdge("Adam", "Walter Sommerlath");
parentOf.addEdge("Adam", "Alice Sommerlath");
parentOf.addEdge("Walter Sommerlath", "Silvia");
parentOf.addEdge("Alice Sommerlath", "Ralf");
parentOf.addEdge("Walter Sommerlath", "RaIf");
parentOf.addEdge("Gustav Adolf", "Carl Gustav");
parentOf.addEdge("Sibylla", "Carl Gustav");
parentOf.addEdge("Gustav Adolf", "Desiree");
parentOf.addEdge("Sibylla", "Desiree");
parentOf.addEdge("Carl Gustav", "Victoria");
parentOf.addEdge("Carl Gustav", "Carl Philipp");
parentOf.addEdge("Carl Gustav", "Madeleine");
parentOf.addEdge("Silvia", "Victoria");
parentOf.addEdge("Silvia", "Carl Philipp");
parentOf.addEdge("Silvia", "Madeleine");
/* 1 // parentOf.addEdge(victoria, adam);
```



# Konsistenzprüfung und Navigation

25

- Die meisten generischen Algorithmen von jgraphT sind Funktionalobjekte (Entwurfsmuster Command)
- CycleDetector findet Zyklen im Graphen, jenseits von Selbstkanten


```
// (a) cycle detection in graph parentOf  
CycleDetector<String, DefaultEdge> cycleDetector =  
    new CycleDetector<String, DefaultEdge>(parentOf);  
Set<String> cycleVertices = cycleDetector.findCycles();  
System.out.println("Cycle: "+cycleVertices.toString());
```

```
// (b) breadth-first iteration in graph parentOf  
  
System.out.println("breadth first enumeration: ");  
BreadthFirstIterator<String,DefaultEdge> bfi = new BreadthFirstIterator(parentOf);  
for (String node = bfi.next(); bfi.hasNext(); node = bfi.next()) {  
    System.out.println("node: "+node);  
}
```

# Iteratoren laufen Graphen ab

26


- Man kann den Graphen ablaufen, ohne seine Struktur zu kennen

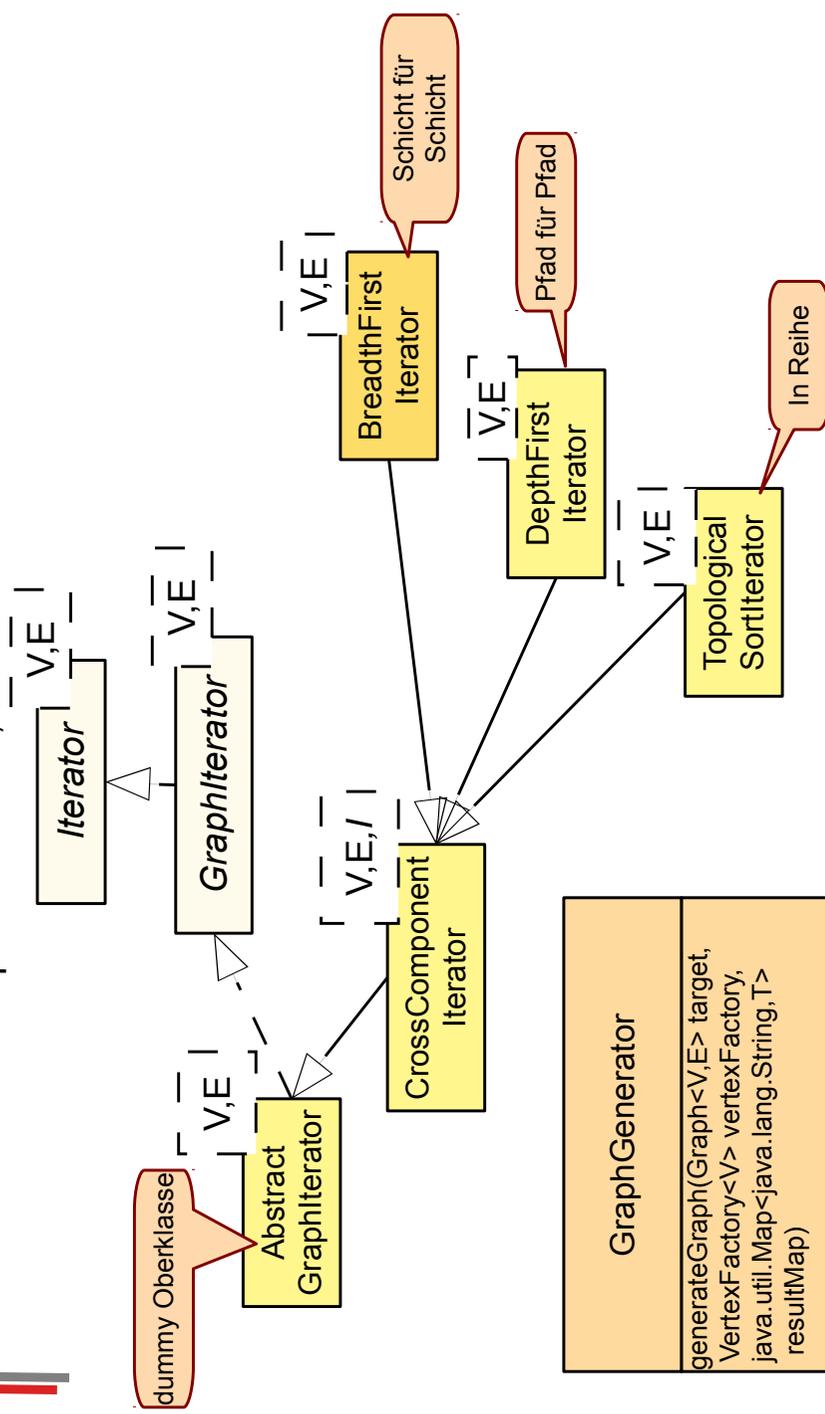


# Arten von Durchläufen mit Iteratoren

- ▶ BreadthFirstIterator läuft über den Graphen in Breitensuche, sozusagen "Schicht für Schicht"
- ▶ DepthFirstIterator läuft über den Graphen in Tiefensuche, sozusagen "Pfad für Pfad"

Left-to-right  
BreadthFirst

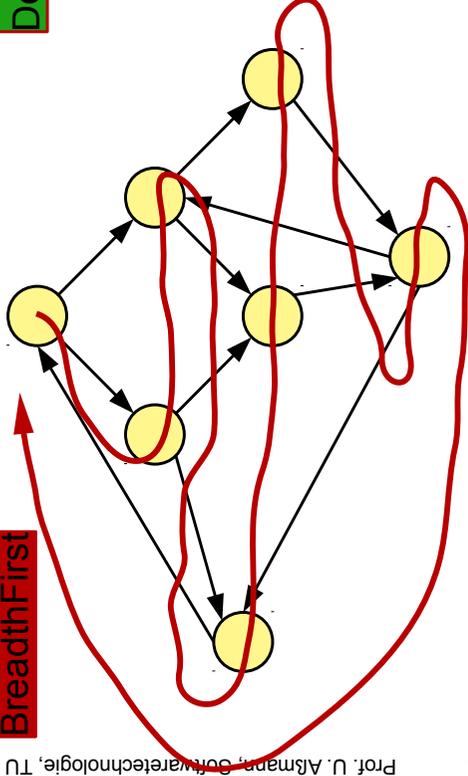

Left-to-right  
DepthFirst

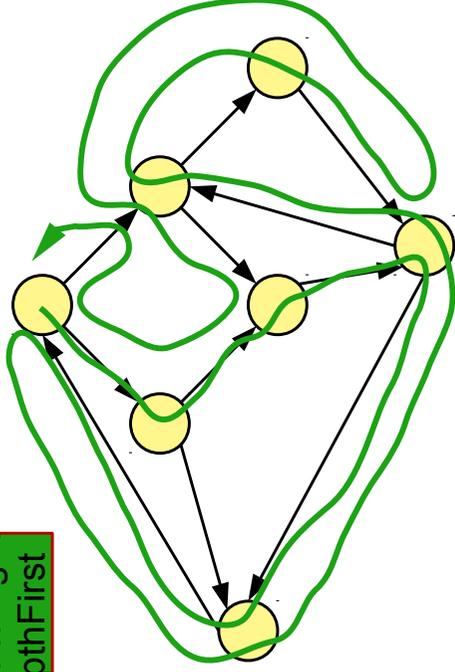


# Finden kürzester Pfade

- ▶ Dijkstra's algorithmus findet zwischen 2 Knoten den kürzesten Pfad

```
// (c) Shortest path with Dijkstra's method
DijkstraShortestPath<String,DefaultEdge> descendantPath
    = new DijkstraShortestPath(parentOf,adam,victoria);
System.out.println("shortest path between Adam and Victoria ("
    +descendantPath.getPathLength()+")");
GraphPath<String,DefaultEdge> path = descendantPath.getPath();
// Hint: Graphs is an algorithm class (helper class)
List<String> nodeList = Graphs.getPathVertexList(path);
for (String node : nodeList) {
    System.out.println("node: "+node);
}
```

# Delegatoren erzeugen Sichten


29

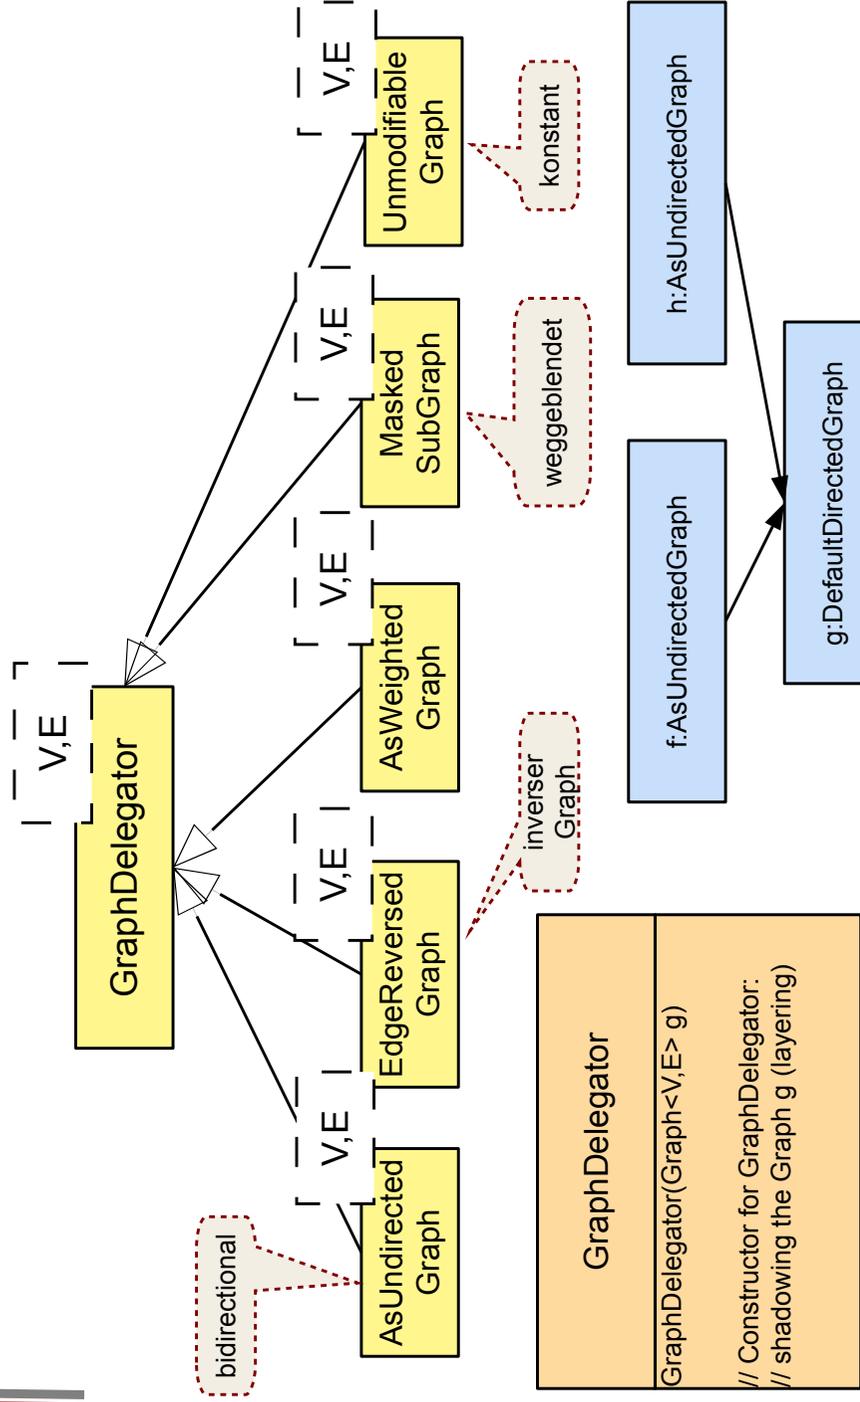

# Schichtung von Graphen (Layering of Graphs)

30

- Was sieht ein Aufrufer (client) eines spezifischen Graphs?

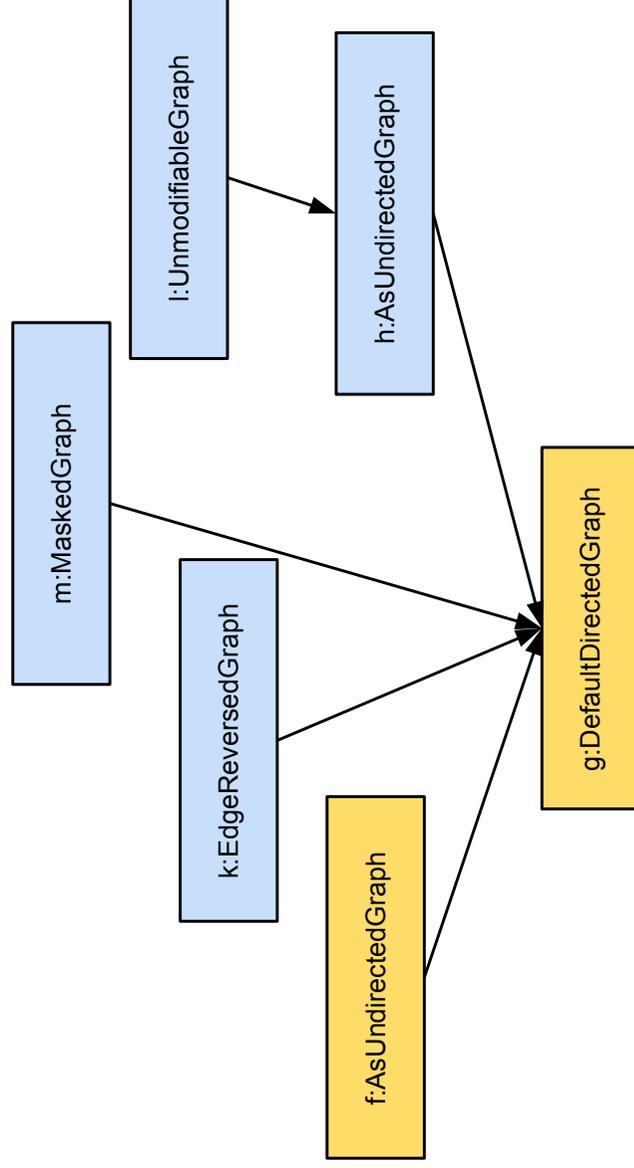

# Finden kürzester Pfade im ungerichteten Graphen (Sicht)

31

```
// Now interpret the directed graph as undirected
AsUndirectedGraph<String,DefaultEdge> descendantOrAscendant = new AsUndirectedGraph(parentOf);
System.out.println("related graph: "+descendantOrAscendant.toString());



// (d) Shortest path with Dijkstra's method in the undirected graph
DijkstraShortestPath<String,DefaultEdge> ancestorPath
    = new DijkstraShortestPath(descendantOrAscendant,madeLeine,adam);
System.out.println("shortest path between Madeleine and Adam (" +ancestorPath.getPathLength()+"):");
path = ancestorPath.getPath();
nodeList = Graphs.getPathVertexList(path);
for (String node : nodeList) {
    System.out.println("node: "+node);
}
```

Prof. U. Almann, Softwaretechnologie, TU Dresden




# Fabriken für Knoten und Kanten

32

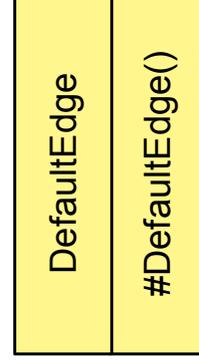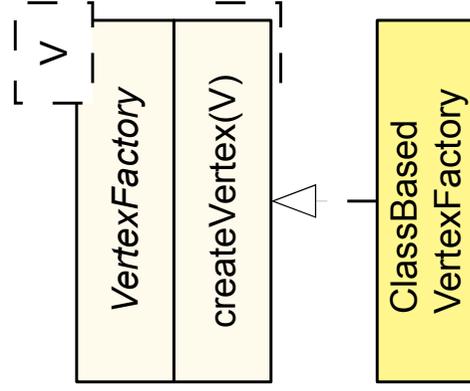


Prof. U. Almann, Softwaretechnologie, TU Dresden

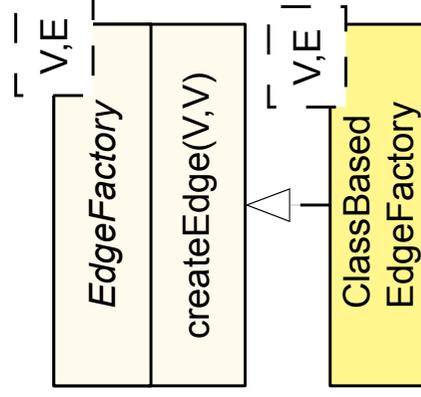

# Generatoren erzeugen verschiedene Arten von Graphen

33

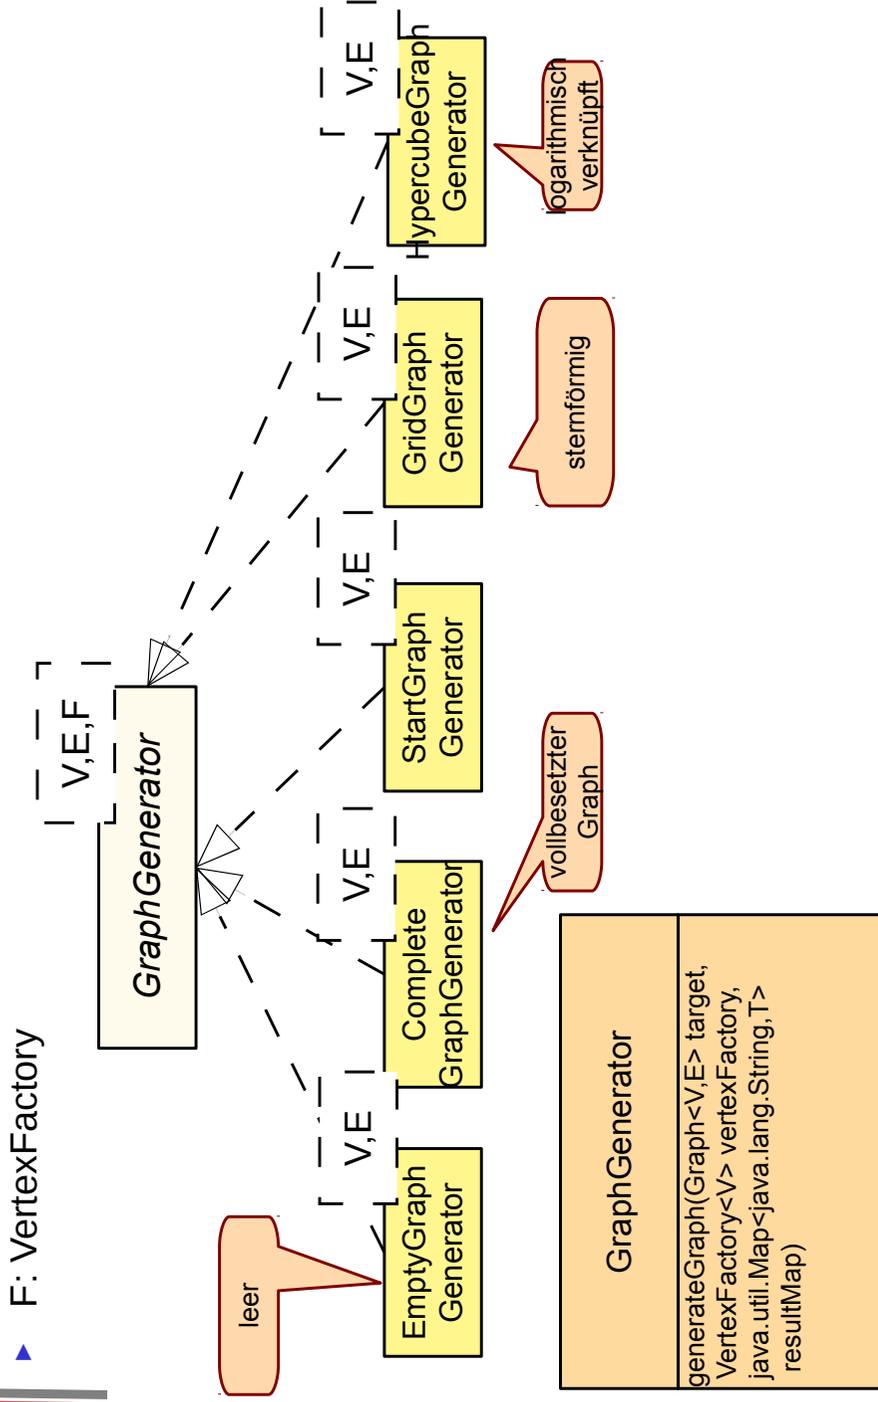

Prof. U. Almann, Softwaretechnologie, TU Dresden



## Analyseklassen

34

- ▶ BellmanFordShortestPath findet kürzeste Wege in gewichteten Graphen
- Berühmter Algorithmus zum Berechnen von Wegen in Netzen
  - [www.bahn.de](http://www.bahn.de)
  - Logistik, Handlungsreisende, etc.
  - Optimierung von Problemen mit Gewichten
- ▶ StrongConnectivityInspector liefert "Zusammenhangsbereiche", starke Zusammenhangskomponenten, des Graphen
- In einem Zusammenhangsbereich sind alle Knoten gegenseitig erreichbar
- U.V.M.

Prof. U. Almann, Softwaretechnologie, TU Dresden



# Was haben wir gelernt?

35

- ▶ UML Assoziationen können mit JGraphT direkt realisiert werden
  - Es gibt viele Varianten von Graphen
  - Fabrikmethoden für verschiedene Implementierungen von Knoten, Kanten, Graphen
- ▶ Sichten auf Graphen möglich
- ▶ Analysen durch Funktionalobjekte
- ▶ Analysen sind weitreichend nutzbar (s. Vorlesung Softwaretechnologie-II)